La prochaine norme en matière d'ingénierie.

190 impressions en format D/heure

Manipulation intelligente du support

Une solution de numérisation-reproduction/fichier/ partage offerte



imagePROGRAF

TX Series

Établir la prochaine norme en matière d'ingénierie

Canon vous offre les imprimantes grand format imagePROGRAF de la série TX. C'est la solution qui vous aide à capitaliser sur les nouvelles tendances du marché et à mener votre entreprise sur le chemin de la réussite.

- **imagePROGRAF TX-3100 de 36 po**
- **imagePROGRAF TX-4100 de 44 po**
- **Imprimante multifonction imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36 avec solution de numérisation-reproduction/fichier/partage, 36 po**
- **Imprimante multifonction imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36 avec solution de numérisation-reproduction/fichier/partage, 44 po**



Imprimante multifonction imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36 avec casier de réception TX



imagePROGRAF TX-3100
Imprimante avec panier de réception multiposition









Des technologies de base

*TROISIÈME RANG EN CE QUI CONCERNE LES BREVETS ACCORDÉS AUX ÉTATS-UNIS**

*CLASSÉE PARMI LES CINQ PREMIERS BREVETS AUX ÉTATS-UNIS PENDANT 31 ANNÉES CONSÉCUTIVES**

Canon continue d'innover et de mettre à profit sa technologie primée** année après année. Ces progrès ont permis à Canon de concevoir des solutions qui contribuent à accroître la productivité, qui maximisent l'utilisation et qui améliorent les fonctions de sécurité dans un système fluide qui peut vous positionner à l'avant-garde de l'industrie de l'impression grand format.

Dans la culture d'aujourd'hui, où il faut en faire plus avec moins, Canon offre des solutions évoluées et diversifiées qui sont conçues pour le marché de l'impression à jet d'encre de production à volume élevé de documents techniques.


Tête d'impression


Optional Multifunction Roll



Encre pigmentaire LUCIA TD


Casier de réception TX


Fonctions de sécurité


Solutions logicielles

* U.S. Patent and Trademark Office, 2020
** BLI, Gamme d'imprimantes grand format de l'année, 2020

Des avantages intégrés

Les imprimantes imagePROGRAF de la série TX offrent des technologies novatrices intégrées à leur système d'encre, leur tête d'impression et leur plateforme mécanique. Ces imprimantes répondent aux besoins du marché des traceurs à volume élevé pour la CAO et de celui des traceurs DEL à faible volume en offrant une qualité d'impression, des fonctions conviviales et des fonctions d'impression sécurisée, ainsi que des **vitesses d'impression allant jusqu'à 190 épreuves de format D à l'heure.**♦

ENCRE PIGMENTAIRE LUCIA TD

Les imprimantes imagePROGRAF de la série TX sont dotées d'un système d'encre pigmentaire LUCIA TD à 5 couleurs. Cette encre produit des lignes fines et du texte net, même sur du papier couché non traité pour l'impression à jet d'encre. Elle aide à offrir un équilibre entre la résistance à l'étalement, la densité des noirs et la résistance à l'eau que n'offrent pas les encres à base de colorants. Choisissez parmi les réservoirs d'encre de 160 ml, 330 ml ou 700 ml.



MANIPULATION INTELLIGENTE DU SUPPORT

MANIPULATION INTELLIGENTE DU SUPPORT La série TX offre maintenant un nouveau rouleau de support intelligent doté d'un système de capteur de pointe. Cela permet à l'imprimante de détecter la largeur, la longueur et le type de support du rouleau, ce qui réduit le temps nécessaire pour charger le support dans l'imprimante.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Les imprimantes grand format imagePROGRAF de la série TX sont livrées avec des fonctions de sécurité conçues pour aider à protéger les renseignements confidentiels. Caractéristiques :

- Disque dur crypté
- Réglage de l'imprimante de pointe Fonction d'initialisation
- Effacement sécurisé du disque (conforme à la norme DoD5220.22-M du département de la Défense des États-Unis)
- Prise en charge d'IPSec
- SSL/TLS
- Authentification 802.1x
- DHCP
- SNMPv3
- Impression sécuritaire cryptée avec NIP

DEUXIÈME ROULEAU OFFERT EN OPTION

Le système à rouleaux multifonction en



option peut être utilisé de deux façons différentes. Vous pouvez charger un deuxième rouleau de papier, qui peut être d'un type et format différent, de sorte que vous puissiez changer automatiquement de types et de formats de papier, sans interrompre votre flux de travail. L'utilisateur peut également configurer l'appareil pour qu'il agisse comme un dispositif de réception bidirectionnel. Pour l'impression de production, deux rouleaux de papier d'une longueur maximale de 650 pi chacun (6,7 po de diamètre) peuvent être chargés sur l'imprimante, vous donnant ainsi la possibilité de produire plus 4 700 pi² d'impression continue avec l'imprimante TX-4100.


SUPPORT D'IMPRESSION

Le casier de réception TX peut empiler jusqu'à 100 feuilles de formats ARCH C, ARCH D ou ARCH E pour une productivité accrue. Pour les personnes qui n'ont pas besoin de ce casier de réception, le panier de réception multiposition est accessible et offre des choix sur la façon dont les impressions sortiront en fonction du type et de la quantité.

SYSTÈME DE SOUS-RÉSERVOIRS D'ENCRE

Comme toujours, le système de sous-réservoirs d'encre est offert de série avec toutes les imprimantes imagePROGRAF pour une impression continue. Cette caractéristique permet d'utiliser presque toute l'encre présente dans le réservoir avant de le remplacer, éliminant ainsi le gaspillage d'encre.

♦ Papier ordinaire, mode rapide (Q5).

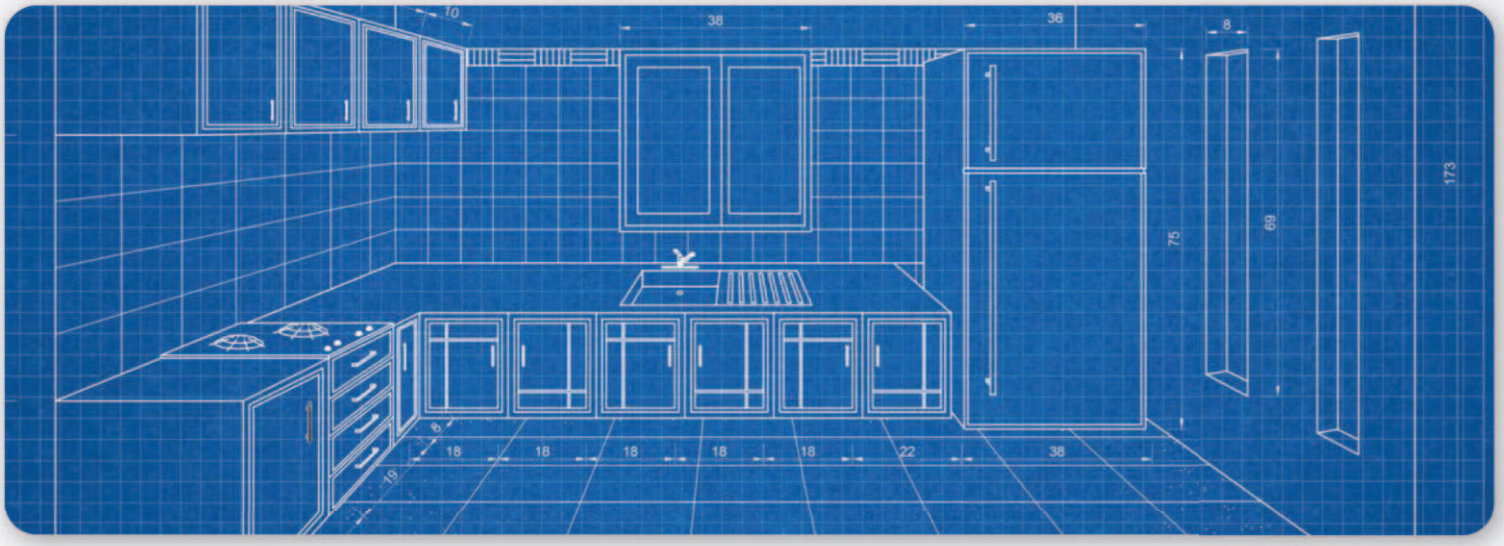



Des solutions d'impression

Une grande variété de logiciels offerts de série permettent de rationaliser et d'optimiser les flux de travail dans des environnements d'impression grand format.

DIRECT PRINT PLUS

Ce logiciel de soumission de travaux donne aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de télécharger et d'imprimer des fichiers, de même que les fonctions suivantes :

- Assemblage facile d'ensembles
- Affichage des erreurs précises en préimpression pour économiser l'encre et les supports
- Imbrication
- Affichage de la progression de la tâche
- Jusqu'à 60 % plus rapide que Direct Print & Share
- Fonction qui permet de glisser-déplacer des fichiers vers un dossier direct
- Impression des fichiers par lot – formats PDF, JPEG, TIFF et HP-GL/2 pris en charge

IMPRESSION DIRECTE À PARTIR D'UNE CLÉ USB

Les fichiers PDF et JPEG peuvent être imprimés directement sur les appareils imagePROGRAF de la série TX. Il suffit d'insérer la clé USB dans le port USB de l'imprimante, de prévisualiser l'image au panneau de commande et d'imprimer!

CPP PUBLISHER SELECT

Gérez l'état de l'imprimante, le support et la disponibilité de l'encre et recevez des avertissements de l'opérateur lorsque l'encre est faible ou que le rouleau de support est vide.

Wi-Fi[MD]

La connectivité Wi-Fi* est de série dans les imprimantes imagePROGRAF de la série TX.

GESTIONNAIRE D'IMPRIMANTE UNIFIÉ

Un gestionnaire Windows unifié permet aux utilisateurs d'imprimer vers tout appareil imagePROGRAF de la série TX sans devoir installer d'autres pilotes pour chaque modèle d'imprimante. Ainsi, il est plus simple d'installer plusieurs appareils dans le même environnement.

GESTIONNAIRE D'IMPRIMANTE OPTIMISÉ AutoCAD[MD]

Ce pilote d'imprimante optimisé permet l'impression précise des données créées avec AutoCAD.

ACCOUNTING MANAGER

Ce logiciel vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation et des coûts réels de l'encre et du papier auprès d'un maximum de 50 appareils.

PosterArtist Lite

Ce logiciel de création d'affiches pour ordinateur permet de créer facilement des affiches, des enseignes et des bannières à partir de centaines de modèles personnalisables et d'images libres de droits. Les utilisateurs suivent simplement les directives étape par étape à l'écran. Aucune expérience en conception n'est requise! Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site **usa.canon.com/posterartist.**

PLUGICIEL D'IMPRESSION-DE CANON POUR MICROSOFT[MD] OFFICE

Facilite l'agrandissement d'impression à partir de Microsof[tMD] Excel[MD], Word et PowerPoint[MD]. C'est aussi simple que d'imprimer sur une imprimante de bureau! L'assistant à l'écran simplifie les réglages, la mise à l'échelle et la sélection du format de papier.

OUTIL DE CONFIGURATION DU SUPPORT

Enregistrement de types de support nouveaux ou personnalisés et mise à jour de la liste des supports AUTHENTIQUE Canon.

* L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.

Les imprimantes grand format imagePROGRAF TX MFP Z36

Grâce aux systèmes de numérisation-reproduction/fichier/partage, les modèles d'imprimantes multifonctions imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36 et imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36 sont des solutions d'impression grand format intégrées et multifonctions qui comprennent un numériseur Z36, un ordinateur tout-en-un à écran tactile, un casier de réception TX ou un panier de réception et le logiciel SmartWorks.



Les systèmes des imprimantes multifonctions imagePROGRAF TX MFP Z36 de Canon sont des solutions dotées de multiples composants et fonctions pour les entreprises d'architecture, de génie, de construction, de SIG et d'autres professionnels qui doivent numériser, modifier, sauvegarder, partager et imprimer des documents grand format facilement et efficacement.

CONCEPTION TOUT-EN-UN

- Le numériseur se fixe à la partie supérieure de l'imprimante.
- Le nouveau modèle est plus petit et plus léger que les numériseurs précédents.

TRAITEMENT SIMULTANÉ DE LA NUMÉRISATION ET DE L'IMPRESSION

- Le numériseur et l'imprimante fonctionnent de manière indépendante, permett



Imprimante multifonction imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36 illustrée avec le casier de réception TX et le système SRM offert en option

Le logiciel et le numériseur

Le logiciel de numérisation SmartWorks MFP simplifie la numérisation grand format grâce à des commandes intuitives sur l'écran tactile. Même les nouveaux utilisateurs peuvent facilement numériser, reproduire ou modifier des images grand format.

NUMÉRISEUR Z36


Le numériseur Z36 est doté de la technologie à un seul capteur, qui contribue à améliorer la constance et la précision des couleurs et à accroître les détails dans les zones d'ombre et de lumière comparativement à un numériseur à réseau de capteurs d'image par contact en quinconce.

Caractéristiques

- Vitesse de numérisation maximale de 13 po par seconde en monochrome et de 6 po par seconde en couleur
- Numérisation de documents d'une épaisseur maximale de 1,0 mm
- Face vers le haut / chargement frontal / sortie arrière
- Chemin de papier droit

LOGICIEL SmartWorks

Des améliorations ont été apportées au logiciel SmartWorks inclus avec les imprimantes TX-3100 MFP Z36 et TX-4100 MFP Z36.

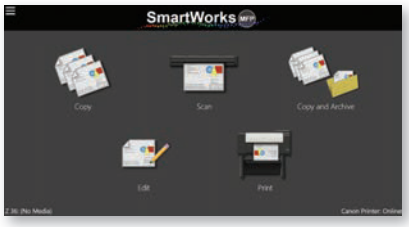

Le logiciel SmartWorks offre ce qui suit :

- Interface conviviale avec arrière-plan et préréglages personnalisables.
- Fonction de numérisation vers un document PDF/TIFF de plusieurs pages de série!
- Prévisualisation en temps réel sur le grand écran tactile de 15,6 po.

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR Z36

Vitesse de numérisation maximale*
- Couleur 24 bits à 200 ppp : 3 po (par seconde)
- Échelle de gris 8 bits et monochrome à 200 ppp : 13 po (par seconde)

Vitesse de reproduction
Couleur 24 bits à 200 ppp : 6 po (par seconde)

Modes de numérisation
RVB 16,7 millions de couleurs (24 bits)
Échelle de gris de 256 tons (8 bits)
Monochrome (1 bit)

Espace chromatique
sRVB

Résolution maximale
1 200 ppp (optique)

Précision de la numérisation**
+/- 0,1 %; +/- 1 pixel

Largeur d'image maximale
36 po

Largeur de support maximale
38 po

Longueur de numérisation maximale
164 po (PDF); 315 po (JPEG); 598 po (TIFF)

Épaisseur de support maximale
0,07 mm à 1,0 mm (0,003 à 0,04 po)

Système d'alimentation des supports
Mécanisme adaptatif CIS de gestion de la mise au point des supports et de guide des supports; trajet intuitif des supports : chargement par l'avant face vers le haut, et sortie avant/arrière; détection automatique de la taille des supports par capteurs optiques

Technologie d'imagerie numérique
Technologie de capteur d'image par contact (CIS) (assemblage à capteur unique)
- Saisie d'images numériques en couleurs RVB 24 bits
- Saisie d'images en nuances de gris 16 bits
- Monochrome panchromatique et noir et blanc
- Système d'éclairage à DEL très longue durée bidirectionnel pour une illumination optimale de l'objet et une capacité de numérisation instantanée

Traitement numérique des images
- Seuillage adaptatif intelligent (IAT) 2D (mode 1 bit)
- Seuil fixe noir et blanc (mode 1 bit)
- Application de normalisation dynamique (ADN) avec super échantillonnage de 16 bits

Statut de l'utilisateur et fonctionnement à touche unique
Panneau de commande du côté droit; accès libre et sélection des boutons d'arrêt, d'avance et de retour, de numérisation, de reproduction ou de reproduction et d'archivage par l'utilisateur

Logiciel compris
- Logiciel de numérisation-reproduction/fichier/courriel SmartWorks MFP avec visualiseur d'image en temps réel. Prise en charge des fichiers TIFF, JPEG, TIFF G4 et PDF.

Système d'exploitation
Windows 10 LTSC

Entretien par l'utilisateur
Numériseur prêt à l'emploi pouvant être installé; nettoyage simple

Ensemble d'interface de numériseur
USB 3.0 Superspeed (connecteur d'ordinateur compatible avec les prises USB 2.0 et USB 3.0)

Environnements d'utilisation
10 à 35 °C, HR de 10 à 90 % (sans condensation)

Alimentation électrique externe
Détection automatique 100 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50 à 60 Hz

Consommation d'énergie du numériseur
- Mode veille : 0,2 W Inactivité : 12,4 W
- Numérisation couleur/échelle de gris à 200 ppp : 22,7 W/23,3 W

Conformités
ENERGY STARMD, CB (62368-1), CE, FCC (EMC), CuI/UL, CCC, NOM-019, EAC, C-TICK, VCCI, BIS, EMC +LOA, UL AR, WEEE, REACH, RoHS, UE - niveau 3 du lot 6

Dimensions du numériseur

Hauteur :	7 po
Largeur :	42 po
Profondeur :	10 po

Poids du numériseur
17 lb, 3 oz (environ)

Dimensions du boîtier du numériseur (H x L x P) et poids
15 x 45 x 17 po, 46 lb (environ)

Contenu de l'emballage
- Numériseur Z36 avec cordon d'alimentation et câble USB 3.0 (2 m)
- Contrôleur de système de 15,6 po
- Câble d'alimentation à trois broches 3:1
- Alimentation électrique
- Support pour imprimante et contrôleur de système
- Deux guides de bordure du papier
- Guides de retour de documents
- Cible d'étalonnage
- Guide d'assemblage et de démarrage

* La vitesse de numérisation varie en fonction des résolutions prises en charge par le numériseur. Les vitesses de numérisation réelles dépendent du rendement du système hôte. Les vitesses maximales citées peuvent être limitées par la largeur de bande effective de l'USB 2 et ne sont pas garanties pour tous les types de supports.

** La précision de la numérisation indiquée peut varier selon l'environnement d'exploitation et l'épaisseur du support.

Remarque : Les systèmes de l'imprimante multifonction imagePROGRAF Z36 de la série TX sont dotés d'une multitude de composants, dont certains sont fabriqués par des tiers. Dans la mesure où ces composants de tiers sont couverts par des garanties limitées, ces dernières sont, par la présente, transférées à l'acheteur, et Canon n'a aucune obligation ni n'assume aucune responsabilité à l'égard de telles offres de tiers.

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

imagePROGRAF
TX Series

Tête d'impression
PF-06

Technologie
Technique de buses à jet d'encre pour photolithographie (FINE)

Résolution d'impression (max.)
2 400 x 1 200 ppp

Précision des lignes*
± 0,1 % ou moins

Poids minimum des lignes**
0,02 mm

Nombre de buses
Noir mat : 5 120 buses
Autres couleurs : 2 560 buses par couleur

Taille des gouttelettes d'encre
5 picolitres

Pas des buses (résolution de la tête)
1 200 ppp x deux rangées

Passe de la tête d'impression
1,07 po

Type d'encre
Pigmentaire : Noir mat (NM), cyan (C), magenta (M), jaune (J), noir (N)

Réservoir d'encre
Offert avec l'imprimante :
TX-3100 (160 ml de chaque couleur, 330 ml NM)
TX-4100 (330 ml de chaque couleur)
Remplacement : PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml) ou PFI-710 (700 ml)

Méthode d'approvisionnement en encre
Système de tubes avec sous-réservoirs d'encre pour une alimentation continue

Système de récupération des buses
Détection de défaillance du déclenchement des buses et fonction de correction

Contrôleur d'impression
L-COA PRO

Mémoire vive de l'imprimante
128 Go (virtuelle), 2 Go (physique)

Disque dur
500 Go

Boîtes aux lettres (stockage des travaux de l'utilisateur)
Une boîte de réception commune; 29 boîtes de réception d'utilisateur (protégées par mot de passe)

Alimentation du papier
Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement frontal, sortie par l'avant

Largeur du support
TX-3100
Alimentation par rouleau : 152 à 914 mm (6 à 36 po)
Feuilles : 152 à 914 mm (6 à 36 po)
TX-4100
Alimentation par rouleau : 203 à 1 118 mm (6 à 44 po)
Feuilles : 152 à 1 118 mm (6 à 44 po)

Marges imprimables
Alimentation par rouleau : Tous les côtés : 3 mm (0,12 po) ou 0 po sans bordure

Longueur maximale d'impression (une seule page)†
Alimentation par rouleau : 18 m (59 pi)
Feuilles : 1,6 m (63 po)

Largeurs d'impression sans bordure (papier en rouleau seulement)
TX-3100
Rouleau de largeur personnalisée de 6 à 36 po avec technologie de micromarges
TX-4100
Rouleau de largeur personnalisée de 6 à 44 po avec technologie de micromarges

Coupe-support
Massicot rotatif à deux lames durable

Épaisseur du support
0,07 mm à 0,8 mm

Tailles des mandrins enrouleurs du support
Mandrin de 2 ou 3 po avec adaptateur fourni

Diamètre extérieur maximum du rouleau
170 mm (6,7 po)

Options de sortie du support
Casier de réception TX
Panier de réception multiposition

Logiciels utilitaires d'impression
Gestionnaire de comptabilité, Canon Print Service, Canon Production Printing (CPP) Driver Select, Canon Production Printing (CPP), console de gestion des périphériques, Direct Print Plus, Free Layout plus, outil de configuration du support, PosterArtist Lite pour Windows[MD]/Mac[MD], outil de configuration de support, PosterArtist Lite for Windows, pilote optimisé pour AutoCAD[MD], boîte à outils rapide

Système d'exploitation
Windows[MD] 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Servers 2019 (64 bits), Macintosh OS 10.12.6 et versions ultérieures

Langage d'impression
Imprimante : SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, PDF et JPEG

Interface
De série (intégré) : USB 2.0 haute vitesse, 10/100/1000 Base-T/TX, réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)■
Impression directe à partir d'une clé USB

Bruit acoustique
Utilisation : 51 dB (A) ou moins
Mode d'attente : 35 dB (A) ou moins
Puissance acoustique : 6,9 dB ou moins

Alimentation électrique
100 à 240V c.a. (50 à 60 Hz)

Consommation d'énergie
Maximum : TX-3100 : 115 W ou moins
TX-4100 : 116 W ou moins
Mode d'attente : 2,0 W ou moins
Mise hors tension : 0,3 W ou moins (conforme au décret)

Certifications
Réglementation en matière de sécurité en électricité
C TUVus (É.-U.), C TUVus (Canada)
Réglementation en matière d'interférence électromagnétique
FCC, partie 15, sous-partie B (É.-U.), IC (Canada)
Réglementation en matière de radio communication
FCC, partie 15, sous-partie C (É-U.), IC (Canada)
Certifications environnementales
ENERGY STAR[MD] (échelle mondiale)

Environnement opérationnel
Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F)
Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)

Dimensions (H x L x P) et poids de l'imprimante avec socle et casier de réception (avec casier de réception ouvert)
TX-3100 : 46 x 55 x 47 po, 257 lb (environ)
TX-4100 : 46 x 63 x 47 po, 278 lb (environ)
Avec le panier de réception ouvert
TX-3100 : 46 x 55 x 39 po, 231 lb (environ)
TX-4100 : 46 x 63 x 39 po, 252 lb (environ)

Dimensions (H x L x P) et poids de l'emballage (avec socle et palette)
TX-3100
42 x 64 x 36 po, 328 lb (environ)
Casier de réception
12 x 50 x 36 po, 52 lb (environ)
Panier de réception
8 x 56 x 22 po, 18 lb (environ)
TX-4100
42 x 72 x 37 po, 355 lb (environ)
Casier de réception
12 x 58 x 36 po, 55 lb (environ)
Panier de réception
8 x 56 x 22 po, 18 lb (environ)

Options
- Système à rouleaux multifonction (**TX-3100 :** RU-32, **TX-4100 :** RU-42)
- Ensemble support de rouleau de 2 po/3 po (**TX-3100:** RH2-34, **TX-4100:** RH2-46)
- PosterArtist

Éléments remplaçables par l'utilisateur
- Réservoir d'encre (PFI-110/PFI-310/PFI-710)
- Tête d'impression (PF-06)
- Cartouche d'entretien (MC-30)
- Lame de massicot (CT-07)

Contenu de l'emballage
Imprimante, casier de réception TX ou panier de réception multiposition, socle, bobine de support avec mandrin de 2 po/3 po (adaptateurs inclus), cordon d'alimentation, outils et vis, tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), 5 réservoirs d'encre (NM/C/M/J/N), carte Ethernet (intégrée), interface USB 2.0 haute vitesse, fiche de connexion USB, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, cédérom du logiciel de l'utilisateur pour Windows (utilitaires des pilotes d'imprimante), cédérom de PosterArtist Lite, carte d'inscription de l'utilisateur, énoncé de garantie

* La répétabilité de la précision des lignes est garantie après qu'un utilisateur apporte les rectifications nécessaires et dans les mêmes conditions environnementales. S'applique aux supports utilisés pour les dessins au trait (papier ordinaire, papier couché, pellicule mate translucide de CAO, papier calque de CAO) seulement.

** Valeur théorique reposant sur la résolution des données.

† La longueur imprimable maximale varie en fonction de l'application, du système d'exploitation et du logiciel de traitement des images tramées utilisés.

■ L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11 n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.

À titre de partenaire ENERGY STARMD, Canon U.S.A., Inc. a déterminé que ces modèles répondent aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR par l'intermédiaire d'un organisme d'homologation reconnu par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées détenues par l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Canon et imagePROGRAF sont des marques déposées de Canon inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Microsoft, Office, Windows, Outlook, Word, Excel et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Autodesk, le logo Autodesk et AutoCAD sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Autodesk, Inc. et (ou) de ses filiales et (ou) de ses sociétés affiliées aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Certaines images des épreuves et des écrans sont simulées. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreuses variables peuvent avoir une incidence sur la sécurité de vos appareils et de vos données. Canon ne garantit pas que l'utilisation de ses fonctions préviendra les problèmes de sécurité. Aucune information énoncée aux présentes ne doit être considérée comme étant un conseil juridique ou réglementaire concernant les lois applicables. Les clients doivent demander à leur propre conseiller juridique qualifié de déterminer la faisabilité d'une solution en ce qui a trait à la conformité avec les lois et les règlements. Certaines fonctions de sécurité peuvent avoir une incidence sur la fonctionnalité ou le rendement. Vous voudrez d'abord mettre à l'essai ces réglages dans votre environnement. Abonnement à un service de nuage tiers requis pour certaines fonctions. Sous réserve des conditions du tiers fournisseur de service de nuage. Les caractéristiques et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.
© 2022, Canon Canada, Inc. Tous droits réservés.
0222R2-TXBro-PDF-IH

Canon

canon.ca/fr/produits/imprimantes
impression-grand-format

ENERGY STAR